

EFORT

■ 功能特点

机器人重复定位精度提升50%,属于同级别领先水平,可应对各种高精应用场合;

结合高刚性传动设计与先进的轨迹算法,动态性能更强,高速运行更稳定;

■ 适用场景

可应用于点焊、螺柱焊、搬运、电芯换盘及组盘、码垛组装、打磨、抛光等场景。

■ 适用行业

适用于汽车、锂电、光伏、食品饮料、建材、仓储物流等行业。




扫码查看说明书

产品参数 / SPECIFICATIONS

手腕允许 负载转矩	J4	1400 N·m
	J5	1400 N·m
	J6	745 N·m
手腕允许 负载转动惯量	J4	180 kg·m ²
	J5	180 kg·m ²
	J6	85 kg·m ²
最大单轴速度	J1	130°/sec
	J2	110°/sec
	J3	115°/sec
	J4	170°/sec
	J5	120°/sec
	J6	220°/sec
各轴运动范围	J1	±185°
	J2	+65°/-85°
	J3	+180°/-70°
	J4	±360°
	J5	±130°
	J6	±360°

动作范围/OPERATING SPACE

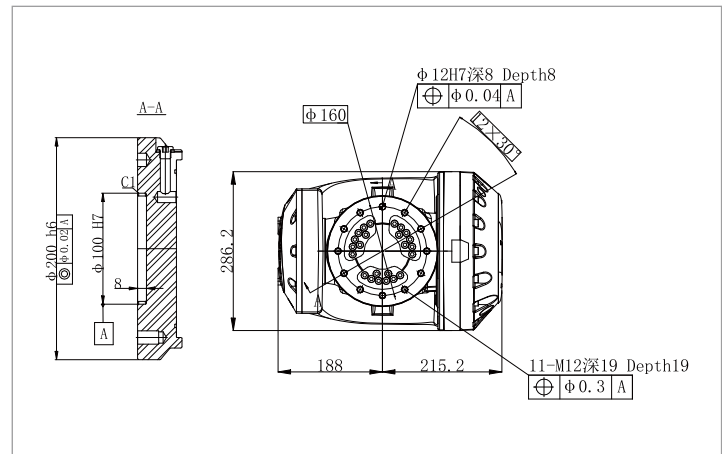

*最终解释权归埃夫特智能机器人股份有限公司所有,如有更新,恕不另行通知。

相关信息发布时间 2025/04

埃夫特智能机器人股份有限公司
EFORT Intelligent Robot Co., Ltd.

公司热线:400-052-8877

公司地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号

WWW.EFORT.COM.CN